
WERKSTOFF FÜR O-RINGE / MATERIAL FOR O-RINGS

ECOLAST NH5751 HT

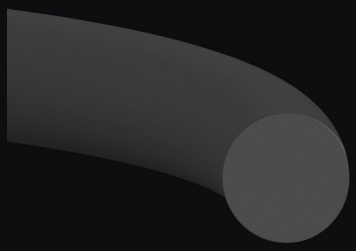

Perfluorkautschuk / Perfluoro-rubber · FFKM

ECOLAST® Premium FFKM / premium perfluoroelastomer

HIGHLIGHTS

- **Peroxidvernetzt** / peroxide-cured
- **Hochtemperatur** / High temp.

80–85 %
FFKM-ANTEIL / FFKM CONTENT

PREMIUM ELASTOMER
Hoher FFKM-Anteil, im Labor geprüft
High FFKM content, laboratory-tested · TGA to ISO 11358-1

WERKSTOFFKLASSE POLYMER FAMILY	HÄRTE HARDNESS	EINSATZTEMPERATUR OPERATING TEMP. (AIR)	DICHTE DENSITY
FFKM	**75** ±5 Shore A	**−15/+330** °C kurzzeitig +350 °C	**1,98** g/cm³

EIGENSCHAFT PROPERTY	PRÜFMETHODE TEST METHOD	WERT VALUE	EINHEIT UNIT
Härte Hardness	ASTM D2240	**75 ±5**	Shore A
Reißdehnung Ultimate elongation	ASTM D412	**152**	%
Reißfestigkeit Tensile strength	ASTM D412	**17,8**	MPa
Druckverformungsrest Compression set 70 h / 200 °C	ASTM D395 B1	**19,5**	%
TR-10 Low temperature retraction	ASTM D1329	**−4**	°C
Dichte Specific gravity	ASTM D1817	**1,98 ±0,03**	g/cm³

LAGERUNG / STORAGE

Lagerfähigkeit Shelf life · DIN 7716	**15 Jahre / 15 years**

MEDIENBESTÄNDIGKEIT / MEDIA RESISTANCE

Beständig gegen / Resistant to

- ✓ Nahezu alle Chemikalien / virtually all chemicals
- ✓ Säuren und Laugen, auch konzentriert / acids & alkalis, incl. concentrated
- ✓ Königswasser und Oxidationsmittel / aqua regia & oxidizers
- ✓ Ketone, Ester und Amine / ketones, esters & amines
- ✓ Heißwasser und Wasserdampf / hot water & steam
- ✓ Lösungsmittel, Öle und Kraftstoffe / solvents, oils & fuels

Nicht empfohlen für / Not recommended for

- ✗ Geschmolzene Alkalimetalle / molten alkali metals
- ✗ Elementares Fluor / elemental fluorine
- ✗ Chlortrifluorid und ähnliche / chlorine trifluoride & similar

Medienbeständigkeit prüfen ↗

KONFORMITÄT / COMPLIANCE

- ✓ **REACH-konform** / compliant
- ✓ **RoHS-konform** / compliant
- ✓ **ADI-frei** / ADI-free

TYPISCHE ANWENDUNGEN / TYPICAL APPLICATIONS

Chemie & Verfahrenstechnik
Pumpen, Ventile, Medienkontakt / chemical & process

Aggressive Medien
Königswasser, Aceton, Säuren / aggressive media

Hochtemperaturtechnik
dauerhaft bis +330 °C / high temperature

Dampf & Heißwasser
hohe Dampfbeständigkeit / steam & hot water

Öl & Gas
aggressive Medien, hohe Temperatur / oil & gas

Anlagen- & Maschinenbau
anspruchsvolle Medien und Temperaturen / machinery

Die oben aufgelisteten Werte sind Durchschnittswerte, die eine begrenzte Anzahl an Laborversuchen repräsentieren. Beim Vergleich mit Werten, die an Fertigteilen geprüft wurden, kann es zu Abweichungen kommen. Wir können nicht garantieren, dass das Produkt für den Einsatzfall geeignet ist. Zusätzliche Tests des Kunden sind notwendig, um dies sicherzustellen. Dies sind unverbindliche Empfehlungen, die uns von jeder Haftung für Schäden, unabhängig von der Art, ausschließen.

The values listed above are average values representing a limited number of laboratory tests. When comparing these data with values tested on precast parts, deviations may occur. We cannot guarantee that the product is suitable for the application. Additional testing by the customer is necessary. These are non-binding recommendations which exclude us from any liability for damage, regardless of its nature.

BESTELLUNG & BERATUNG / ORDERING & SUPPORT

Hochleistungs O-Ringe. Einfacher Geht's Nicht.

shop.nh-oring.de · info@nh-oring.de · +49 (0) 6648 628 969 0

Im Shop bestellen ↗